

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Produktinformation!

Enthält wichtige Angaben!

Bitte unbedingt beachten!

Liefer-Checkliste

Nachfolgend aufgeführte Dokumente und Teile gehören zum Lieferumfang des Linie M - Spielgeräts "Irrgarten"

| Stück | Bezeichnung | Gewicht | Einheit |
|-------|---|---------|----------|
| 1 | Liefer-Checkliste | | |
| 1 | Produktbeschreibung | | |
| 1 | Wichtige Hinweise für den Einbau | | |
| 1 | Zeichnung | | |
| 1 | Wartungsanleitung | | |
| 1 | Irrgarten - diagonal | ca. 30 | kg/Stück |
| | Länge x Ø x Höhe | | |
| | 1.060 (775) mm x Ø 635 mm x 1.200 (800) mm | | |
| | Art. Nr. 50-0276 | | |
| 1 | Betonanker | 10 | kg/Stück |
| | Ø x Höhe | | |
| | ca. Ø 245 mm x ca. 750 mm | | |
| | mit: | | |
| | 4 Sicherheitsschrauben M10 | | |
| | 1 Spezialschlüssel für Sicherheitsschrauben M10 | | |
| | Art. Nr. 50-0118 | | |

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Produktbeschreibung

A.) Für den Einbau in festen Böden oder synthetischem Fallschutz mit 200 mm Fundamentüberdeckung

Sicherheit:

Der Irrgarten entspricht der DIN EN 1176 : 2017
Er ist von der DEKRA geprüft und GS-Zertifiziert.

Altersgruppe:

Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Material:

Rostfreier Edelstahl, Verbundsicherheitsglas

Maße:

Länge 775 mm, Breite 635 mm, Höhe 800 mm

Maße ab Spielebene:

Länge 775 mm, Breite 635 mm, Höhe 800 mm

Mindestraum:

Ø 3.800 mm, Höhe 2.500 mm
Angrenzende Böden müssen flächenbündig weitergeführt werden.
Hindernisse dürfen sich nicht direkt an den Mindestraum anschließen.
Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit der vor Ort prüfenden Stelle zu halten.

Freie Fallhöhe:

keine Fallhöhe nach DIN EN 1176

Böden:

nach EN 1177 : 2008

| Bodenmaterial | Beschreibung | |
|---|--|----------|
| Beton/Stein | | zulässig |
| Bitumen gebundene Böden | | zulässig |
| Oberboden | | zulässig |
| Rasen | | zulässig |
| Synthetischer Fallschutz (bündig eingebaut) | entsprechend HIC-Prüfung (siehe DIN EN 1177) | zulässig |

Fundamente:

Beton C20/25, Länge 500 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm.
Die Befestigung erfolgt durch den mitgelieferten Betonanker.

Fundamentüberdeckung:

200 mm von Oberkante Fundament bis zur Spielebene.

Gewicht:

ca. 30 kg

Wartung:

Der Irrgarten ist aus verschleißfestem Material hergestellt.
Somit ist er weitgehend wartungsfrei und auch für stark frequentierte Spielareale sehr gut geeignet. Es ist keine besondere Wartung notwendig.
Fallschutzböden müssen regelmäßig kontrolliert und gewartet werden.

Lieferumfang:

Der Irrgarten wird fertig montiert geliefert. Im Lieferumfang sind der Betonanker und sämtliche Befestigungsteile enthalten.
Platzbedarf des verpackten Geräts (LxBxH):
850 mm x 750 mm x 1.000 mm (nicht stapelbar)
Gesamtgewicht des verpackten Geräts ca. 52 kg, incl. Betonanker.

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Produktbeschreibung

B.) Für den Einbau mit losem Fallschutz mit 400 mm Fundamentüberdeckung

- Sicherheit:** Der Irrgarten entspricht der DIN EN 1176:2017
Er ist von der DEKRA geprüft und GS-Zertifiziert
- Altersgruppe:** Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene.
- Material:** Rostfreier Edelstahl, Verbundsicherheitsglas
- Maße:** 1.060 mm x 635 mm x 1.200 mm
- Maße ab Spielebene:** 725 mm x 635 mm x 800 mm
- Mindestraum:** Ø 3.800 mm, Höhe 2.500 mm
Angrenzende Böden müssen flächenbündig weitergeführt werden.
Hindernisse dürfen sich nicht direkt an den Mindestraum anschließen.
Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit der vor Ort prüfenden Stelle zu halten.
- Freie Fallhöhe:** keine Fallhöhe nach DIN EN 1176

Böden: nach EN 1177 : 2008

| Bodenmaterial | Beschreibung | Schichtdicke in mm |
|---------------|--|--------------------|
| Holzschnitzel | mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm | 400 über Fundament |
| Rindenmulch | zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm | 400 über Fundament |
| Sand | ohne schluffige bzw. tonige Anteile, gewaschen, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm | 400 über Fundament |
| Kies | rund und gewaschen, Korngröße 2 mm bis 8 mm | 400 über Fundament |

Fundament: Beton C20/25, Länge 500 mm x Breite 500 mm x Höhe 600 mm.
Die Befestigung erfolgt durch den mitgelieferten Betonanker.

Fundamentüberdeckung: 400 mm von Oberkante Fundament bis zur Spielebene.

Gewicht: ca. 30 kg

Wartung: Der Irrgarten ist aus verschleißfestem Material hergestellt.
Somit ist er weitgehend wartungsfrei und auch für stark frequentierte Spielareale sehr gut geeignet. Es ist keine besondere Wartung notwendig.
Fallschutzböden müssen regelmäßig kontrolliert und gewartet werden.

Lieferumfang: Der Irrgarten wird fertig montiert geliefert. Im Lieferumfang sind der Betonanker und sämtliche Befestigungsteile enthalten.
Platzbedarf des verpackten Geräts (LxBxH):
850 mm x 750 mm x 1.000 mm (nicht stapelbar)
Gesamtgewicht des verpackten Geräts ca. 52 kg, incl. Betonanker.

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Wichtige Hinweise

Das Spielgerät wird aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt.

Wenn dieser Edelstahl jedoch mit "normalen" Stahlteilen in Berührung kommt, dann reiben sich von diesen Stahlteilen winzige Partikel ab, die dann dem Edelstahl anhaften.

In Verbindung mit Feuchtigkeit korrodieren diese Stahlpartikel und hinterlassen auf dem Edelstahlgerät braune Rostflecken.

Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese durch abschleifen zu entfernen, z.B. mit feinem Schleifleinen (Korn 200).


Achten Sie deshalb darauf, dass das Gerät beim Transport zur Baustelle und während der Montage keinesfalls mit "normalen" Stahlteilen in Berührung kommt!

Deshalb beim Heben immer Kunststoffhebeschlingen, keine Ketten verwenden und Ladegabeln polstern!

- Es ist darauf zu achten, dass der vorgeschriebene Mindestraum (siehe Produktbeschreibung) eingehalten wird.
- Das Fundament wird 34 cm außermittig im Mindestraum platziert, siehe Zeichnung.
- Angrenzende Böden müssen flächenbündig weitergeführt werden.
- Hindernisse dürfen sich nicht direkt an den Mindestraum anschließen.
Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit der vor Ort prüfenden Stelle zu halten.

A.) Einbau mit 200 mm Fundamentüberdeckung
in festem Boden oder synthetischem Fallschutz

B.) Einbau mit 400 mm
Fundamentüberdeckung
in losem Fallschutz

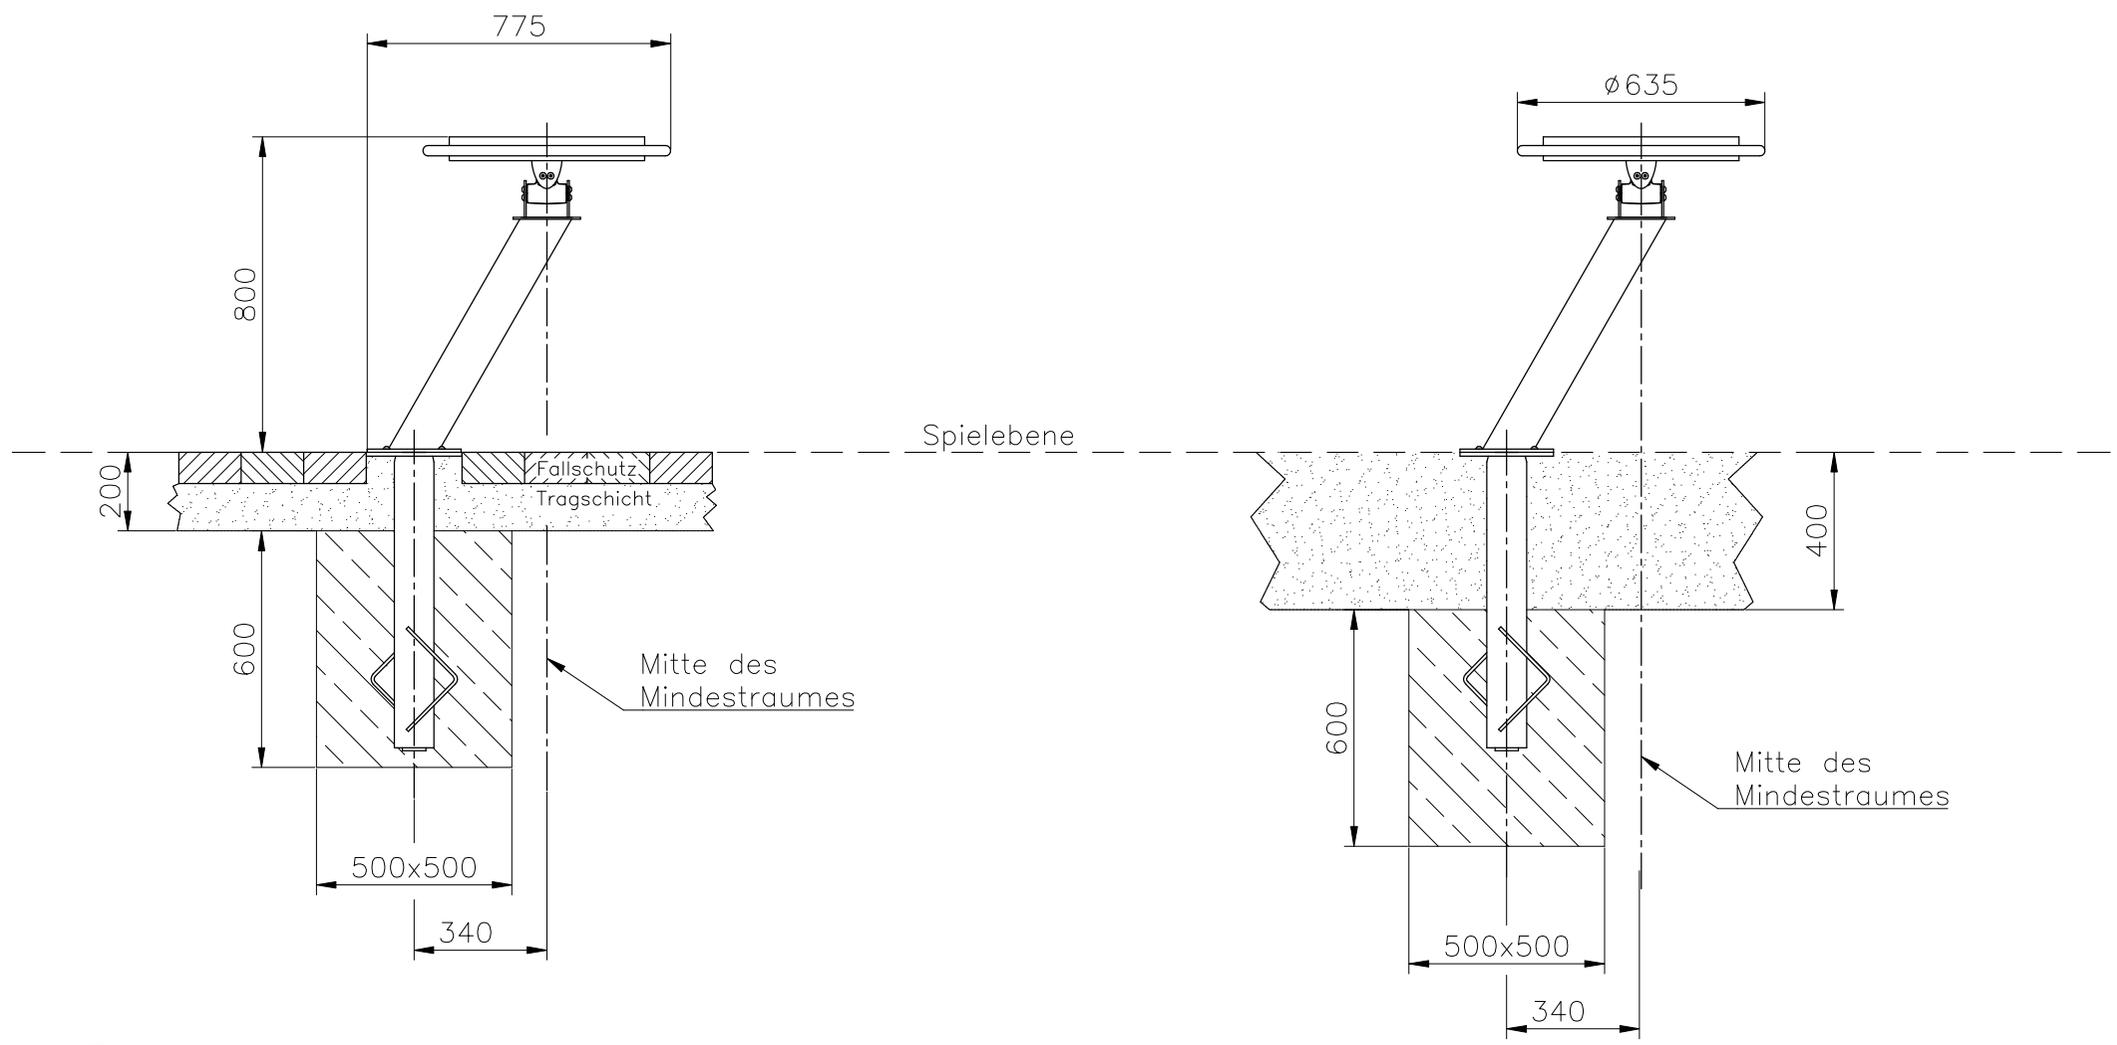

Fundament:
L x B x H
500x500x600

Beton C20/25

| | | | |
|-----------|-------------------|----------|-------|
| Werkstoff | Edelstahl/VS-Glas | Massstab | 1:20 |
| | | Seite | Pos.: |


Linie M
 Metall Form Farbe
www.linie-m.de

| | |
|------------|------------|
| Bearbeiter | S. Suk |
| Datum | 16.12.2013 |

Spielgerät
Der Irrgarten - diagonal

\\Aufbauzeichnungen\\Aufb Irrgarten diagonal

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Wartungsanleitung

nach DIN EN 1176

1.) Vorbemerkung:

Was die Haltbarkeit unserer Spielgeräte betrifft, so können auf Grund der von uns verwendeten Materialien und der hochwertigen Verarbeitung durchaus die nach DIN EN 1176 längsten Wartungsintervalle angesetzt werden. Dies gilt für einen normalen Spielbetrieb, wenn die Geräte nicht ununterbrochen im Laufe eines Tages benutzt werden.

Die Wartungsvorschriften der DIN EN 1176 sind der Vollständigkeit wegen nachfolgend aufgeführt.

Sie sind sinngemäß, wo möglich bzw. notwendig anzuwenden:

Nach DIN EN 1176 richtet sich die Häufigkeit von Inspektionen nach der Art des Gerätes, nach den verwendeten Materialien und anderweitigen Faktoren, z.B. übermäßiger Beanspruchung, Graden von Vandalismus, Standort in Küstennähe, Luftverschmutzung und Alter des Gerätes.

Besondere Begebenheiten eines Aufstellungsortes können diese Intervalle jedoch erheblich einschränken. Sind die Geräte an besonders stark frequentierten Orten oder Freizeitparks, wo sie fast ununterbrochen benutzt werden, aufgestellt und /oder besonders dem Vandalismus ausgesetzt, so müssen die Inspektionen häufiger erfolgen.

Neben der direkten Überprüfung des Geräts ist auch immer der Mindestraum um das Spielgerät herum zu kontrollieren. So sind beispielsweise zerbrochene Flaschen oder andere Verschmutzungen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, auch hier unbedingt zu entfernen. Ebenso müssen die jeweiligen Fallschutzböden gewartet werden d.h. ihre Fallschutzeigenschaften müssen erhalten sein. Die Füllstände von losem Bodenmaterial müssen kontrolliert und eingehalten werden.

2.) Visuelle

Routine-Inspektion:

Die Inspektion dient zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge von Vandalismus, Benutzung, oder Witterungseinflüssen ergeben können.

Beispiele für die visuelle Inspektion sind Sauberkeit, Zwischenräume zwischen Gerät und Boden, wo notwendig der Füllstand des Fallschutz bis zur Gerätemarkierung, Beschaffenheit der Bodenoberfläche, freiliegende Fundamente, scharfe Kanten, fehlende Teile, übermäßiger Verschleiß (von beweglichen Teilen) und bauliche Festigkeit.

Für stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefährdete Spielplätze kann diese Inspektion täglich erforderlich sein.

Kontrolle der Glasabdeckung auf Beschädigung.

Überprüfung aller Schraubverbindungen auf festen Sitz: Verschraubungen auf der Unterseite des Geräts, am Kreuzgelenk und die Verbindung zum Betonanker.

3.) Operative Inspektion:

Diese Inspektion beinhaltet alle Kontrollen die unter 1.) und 2.) genannt sind. Darüber hinaus wird das Gerät besonders auf Verschleiß hin untersucht. Durch rütteln am Gerät und seinen Teilen und durch dessen Benutzung wird die Standfestigkeit überprüft. Diese Inspektion sollte mindestens alle 6 Monate durchgeführt werden.

Linie M - Spielgerät "Irrgarten" diagonal

Wartungsanleitung

nach DIN EN 1176

4.) Jährliche Hauptinspektion:

Diese Inspektion dient zur Feststellung des allgemeinen betriebssicheren Zustands des Geräts, von Fundamenten und Oberflächen. Sie beinhaltet alle Kontrollen die unter 1.) bis 3.) genannt sind. Darüber hinaus werden Witterungseinflüsse, Vorliegen von Verrottung oder Korrosion sowie jegliche Veränderung der Anlagen überprüft. Ebenso wird die allgemeine Sicherheit als Folge von durchgeführten Reparaturen überprüft. Die Fundamente sind freizulegen und die Standsicherheit des Geräts zu prüfen.

5.) Maßnahmen:

Bei den Inspektionen unter den Punkten 1.) bis 4.) entdeckte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Bestehen Zweifel an der Standfestigkeit des Geräts, so ist das Fundament freizulegen und die sichere Verbindung zwischen Fundament und Gerät wiederherzustellen.

Der Edelstahl aus dem das Gerät hergestellt wird ist nicht rostend. Wenn dieser Edelstahl jedoch mit "normalen" Stahlteilen, z.B. beim Transport zur Baustelle oder bei der Montage, in Berührung kommt, dann reiben sich von diesen Stahlteilen winzige Partikel ab, die dann dem Edelstahl anhaften.

In Verbindung mit Feuchtigkeit korrodieren diese Stahlpartikel und hinterlassen auf dem Edelstahlgerät braune Rostflecken.

Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese durch abschleifen zu entfernen, z.B. mit feinem Schleifleinen (Korn 200).

6.) Ersatzteile:

Um die Sicherheit und einwandfreie Funktion unserer Geräte zu erhalten müssen bei Reparaturen und Wartungsarbeiten verwendete Ersatz- und Normteile in Materialgüte und Beschaffenheit unbedingt den von uns verwendeten Originalteilen entsprechen.

Original-Ersatzteile bestellen Sie bitte direkt bei:

Linie M - Metall Form Farbe - GmbH

Industriestr. 8
D-63674 Altenstadt / Hessen

Tel: 06047-97 121
Fax: 06047-97 122
Email: vertrieb@linie-m.de
www.linie-m.de